

スマートレコアプリ  
iOS18  
Wi-Fi接続設定 手順書

2024/11/29 Ver

## はじめに

2024年秋のiOS18のバージョンアップにより、Wi-Fi接続のセキュリティが強化されたため  
**従来の設定方法ではスマートレコとの接続ができない症状が発生します。**

### ●症状

Wi-FiのSSIDを設定しWi-Fi接続後、アプリの「ドライブレコーダー接続」ボタンをタッチ。  
ビジーカーソルが一瞬表示するが、接続が確立されない。  
ボタンを再度押しても同じ症状が繰り返す。



※Androidでは発生しません。

※iOS18アップデート以前からアプリをご使用の方がiOS18に更新した場合は、問題ありません。

※iOS17以下の方は問題ありません。


# 設定方法

以下の手順で設定を行い、手動でWi-Fi接続設定を行ってください。

1. **設定** → **モバイルデータ通信** をタッチ
2. モバイルデータ通信をOFFにします。
3. **設定** → **Wi-Fi**をタッチ。
4. スマートレコのWi-Fi ( SMARTRECO\_XXXXXX ) に接続します。  
初期パスワードは「87654321」です。
5. スマートレコのWi-Fi ( SMARTRECO\_XXXXXX ) が接続された状態でSSID右側のアイコンを押します。
6. **「プライベートWi-Fiアドレス」を「オフ」に変更**
7. **トラッキング許可というポップアップが表示されますが、「許可」をタッチ。**
8. 「IPアドレス」が「192. 168. 17. 102」に変更されます。  
192. 168. 17. 101または192. 168. 17. 102のように表示されることを確認
9. **「DNS構成」をタッチし、「自動」から「手動」に変更します。**
10. **「DNSサーバ」に「サーバを追加」をタッチし、「192. 168. 17. 1」を入力。**  
右上にある [保存] をクリックします。
11. **「IPアドレスのトラッキングを制限」を「OFF」に変更**
12. SRアプリを立ち上げる
13. 左下の接続をタッチして接続する。

**詳細は次のページを参照ください。**

# iOS18 接続方法①

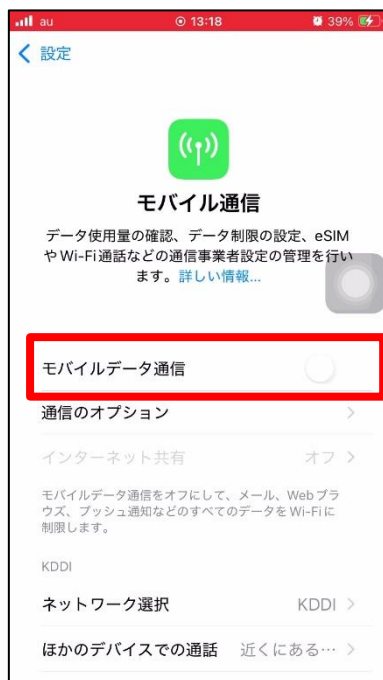

モバイルデータ  
通信をOFFにしま  
す。



Wi-Fiをタッチ



スマートレコの  
Wi-Fi SSID  
( SMARTRECO\_XX  
XXXX ) に接続  
します。




初期パスワード  
は  
87654321  
です。




# iOS18 接続方法②




SMARTRECO\_XXXX  
XX が接続され  
た状態でSSID右  
側の○アイコン  
を押します。

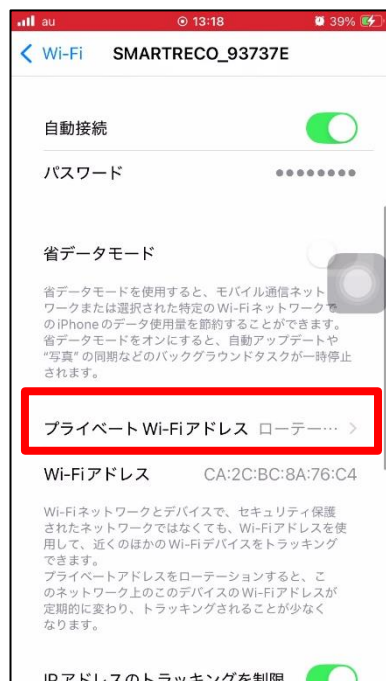

詳細設定にて  
「プライベートWi-  
Fiアドレス」をタ  
ッチ

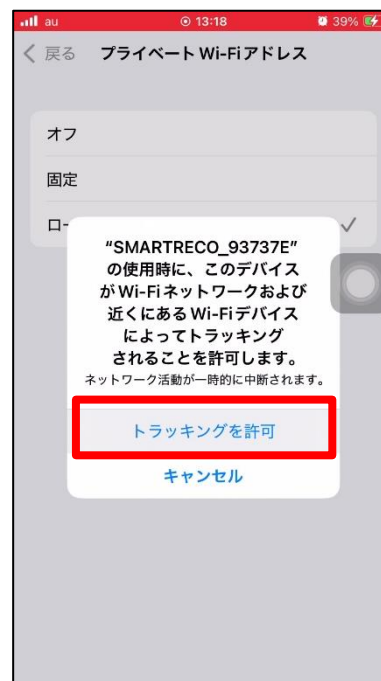

トラッキング許可  
というポップアッ  
プが表示されま  
すが、「許可」を  
タッチ。

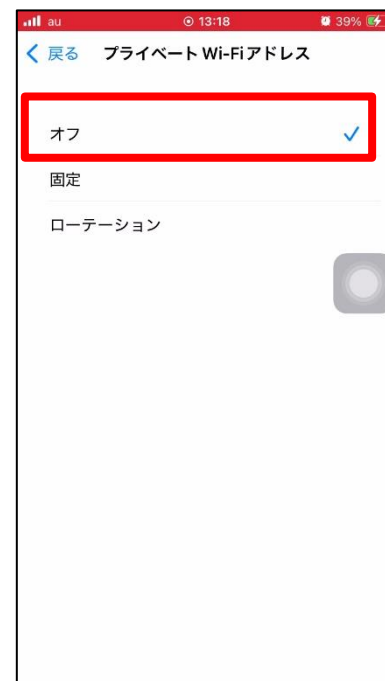

オフになったこと  
を確認します。

# iOS18 接続方法③



「IPアドレス」  
192.168.17.101  
または  
192.168.17.102  
のように表示されることを確認



DNS構成をタッチ



DNS構成「手動」  
タッチ




「サーバを追加」  
をタッチし  
「192.168.17.1」  
を入力。  
入力後、右上の  
保存をタッチ

# iOS18 接続方法④



「IPアドレスのトラッキングを制限」を「OFF」に変更

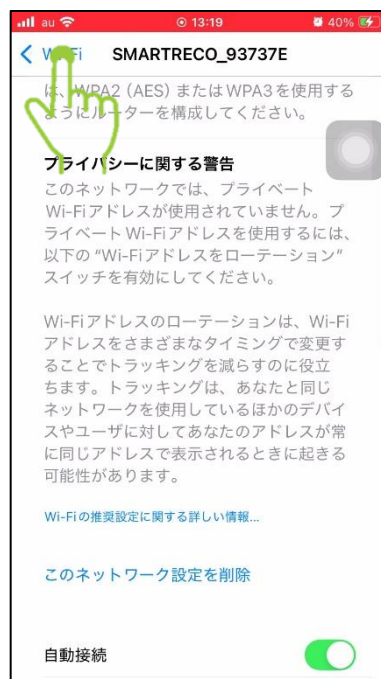

左上の<Wi-Fiをタッチして、Wi-Fi設定から抜ける。



スマートレコアプリを起動し、「ドライブレコーダー接続」をタッチして接続する。



青色のリングが表示されたら接続完了です。

**END**